

# SRH0422 微型过孔导电滑环

## SRH0422 miniature through-bore slip ring

### 型号 TYPE



标准型 Standard Type SRH0422






A型 ("A" Type) SRH0422A



C型 ("C" Type) SRH0422C

### 外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

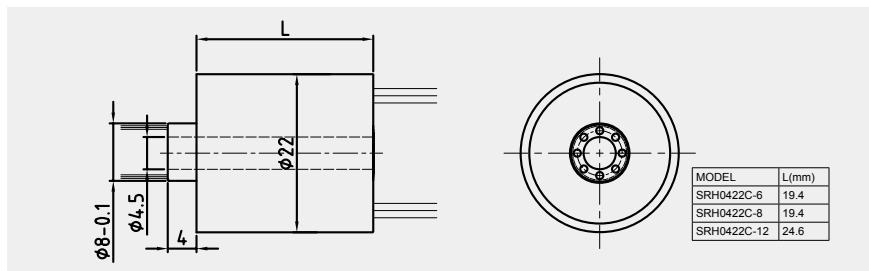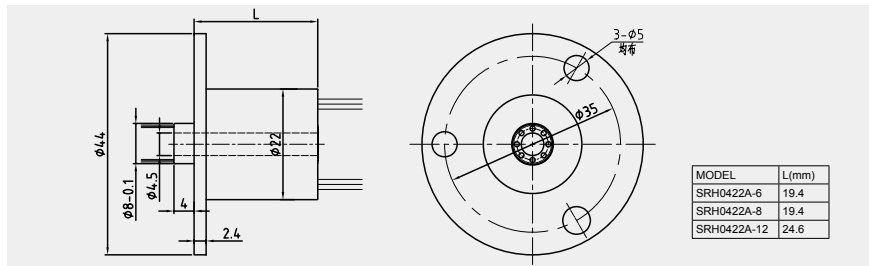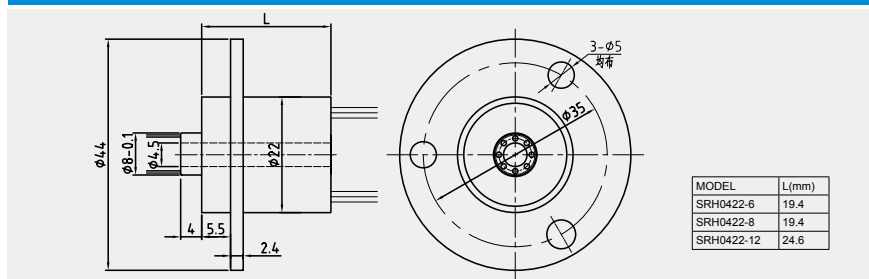

### 电气、机械技术指标 Electrical & Mechanical data

| 参数 Specification           | 数值 Values  |
|----------------------------|--|
| 路数 No. of Circuits         | 6、8、12   |
| 额定电流 Rated Current         | 2A/路 2A/ring   |
| 额定电压 Rated Voltage         | 240VAC/VDC   |
| 导线规格 Lead Size             | AWG26镀银彩色铁氟龙绝缘导线<br>AWG26, color coded, PTFE insulated, silver plated copper |
| 导线长度 Lead Length           | 250mm或根据客户要求提供<br>250mm (or as request)                                      |
| 绝缘体强度 Dielectric Strength  | 500VAC@50Hz,60s  |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 1000M $\Omega$ /500VDC   |
| 动态电阻变化值 Electrical Noise   | <0.01 $\Omega$   |
| 额定转速 Rated Speed           | 0~300rpm   |
| 工作温度 Temperature Range     | -20 $^{\circ}$ C - +80 $^{\circ}$ C  |
| 工作湿度 Operating Humidity    | 60%RH 或更高 60%RH or higher  |
| 接触材料 Contact Material      | 贵金属 Precious Metals  |
| 壳体材料 Housing Material      | 工程塑料 Engineering Plastics  |

### 导线色码表 Lead Color Code

|            |          |            |          |           |           |            |
|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| SRH0422-6  | 1. 红 RED | 2. 黄 YEL   | 3. 黑 BLK | 4. 蓝 BLU  | 5. 绿 GRN  | 6. 白 WHT   |
| SRH0422-8  | 1. 红 RED | 2. 黄 YEL   | 3. 黑 BLK | 4. 蓝 YEL  | 5. 绿 GRN  | 6. 白 WHT   |
|            | 7. 棕 BRN | 8. 橙 ORN   |          |           |           |            |
| SRH0422-12 | 1. 红 RED | 2. 绿 GRN   | 3. 黄 YEL | 4. 紫 PUP  | 5. 灰 GRY  | 6. 黑 BLK   |
|            | 7. 蓝 BLU | 8. 深蓝 DBLU | 9. 棕 BRN | 10. 橙 ORN | 11. 白 WHT | 12. 土黄 KHK |